SERMACO
Av. Alto Atalayas, 250
30110 Cabezo de Torres (Murcia)
Telf.: 902 300 140
Fax: 902 271 287
www.sermaco.com

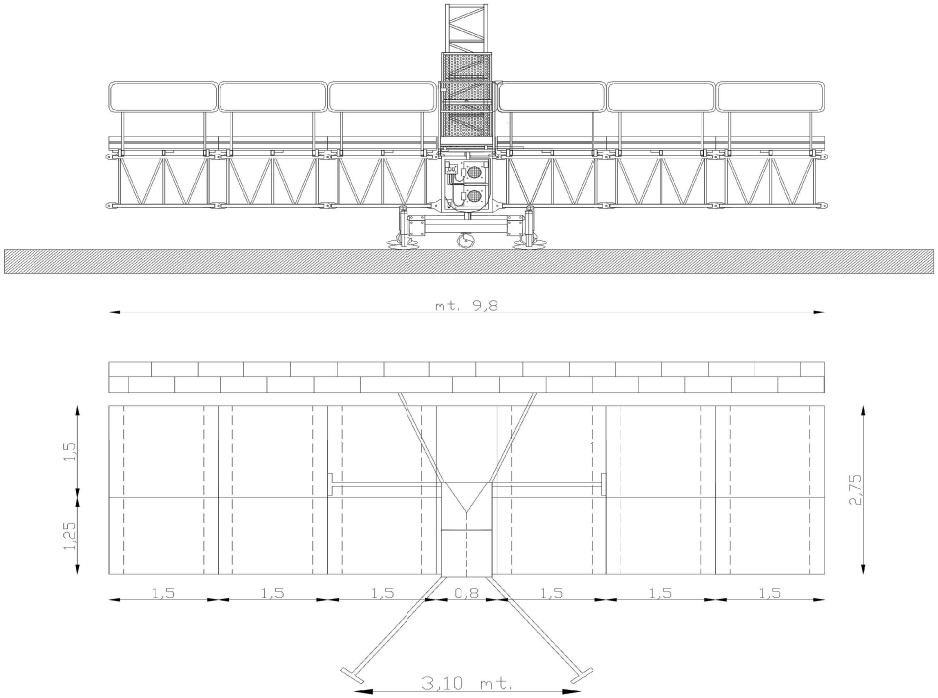

EUROSCAF S.R.L.

MANUAL MOD. ESE - CE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELLO P/		unità di misura	98	88	78	68	58	48	38	28
travi	vigas	1,5 MT.	6	4	2	4	2	0	2	0
beams	poutres	1,0 MT.	0	2	4	0	2	4	0	2
Lunghezza max.	Longitud max.	Mt.	9,80	8,80	7,80	6,80	5,80	4,80	3,80	2,80
Max. length	Longueur maxi									
Larghezza max.	Ancho max.	Mt.	1,25 + 1,50							
Max. width	Largeur maxi									
Capacità di carico	Capacidad de carga	Kg.	1000	1080	1160	1300	1380	1460	1600	1680
Lifting capacty	Charge maxi									
Velocità di salita	Velocidad de elevación	Mt./min.	8							
Lifting speed	Vitesse de levage									
Altezza max. ancorata	Alt. Max. anclada	Mt.	150							
Max. height anchored	Hauteur max. anch.									
Interasse ancoraggi	Dist. Max. anclajes	Mt.	6							
Distance between anch.	Entreaxe anchrages									
Altezza minima	Altura minima	Mt.	1,55							
Minimum height	Hauteur min.									
Potenza motori	Potencia des motores	kW	2 mot. x 2,2							
Motors power	Puissance des moteurs									
Altezza elemento verticale	Long. Secc. Mastil	Mt.	1,49							
Vertical element height	Hauteur elem. Vertical									
Modulo cremagliera	Modulo cremallera	Modulo	6							
Gear rack module	Module cremaillere									
Peso elemento verticale	Peso elemento verticale	Kg.	49							
Vertical element weight	Poids d'un elem. vert.									
Peso alla base	Peso a la base	Kg.	1721	1641	1561	1421	1341	1261	1121	1041
Weight at the base	Poids a la base									
Voltaggio trifase	Corriente trifasico	V	400 / 220							
Three phase voltage	Voltage triphase									

09/12/13 **11**

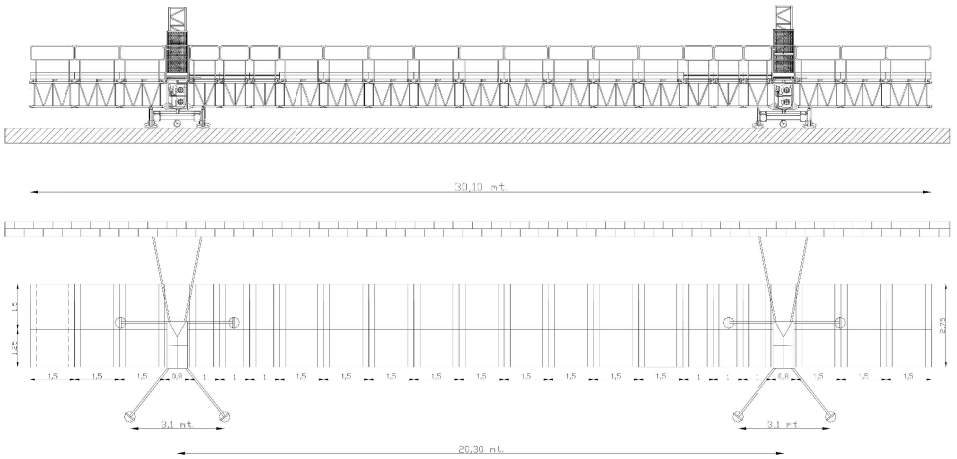

MOD. ESE S/301

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELLO S/		unità di misura	301	286	271	256	241	226	211	196	181	166	151	136	121	106
travi	vigas	1,5 MT.	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6
beams	poutres	1,0 MT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lunghezza max.	Longitud max.	Mt.	30,10	28,60	27,10	25,60	24,10	22,60	21,10	19,60	18,10	16,60	15,10	13,60	12,10	10,60
Max. length	Longueur maxi															
Larghezza max.	Ancho max.	Mt.	1,25 + 1,50													
Max. width	Largeur maxi															
Capacità di carico	Capacidad de carga	Kg.	400	1570	1740	1910	2080	2250	2420	2590	2760	2930	3100	3270	3440	3610
Lifting capacity	Charge maxi															
Velocità di salita	Velocidad de elevación	Mt./min.	8													
Lifting speed	Vitesse de levage															
Altezza max. ancorata	Alt. Max. anclada	Mt.	150													
Max. height anchored	Hauteur max. anch.															
Interasse ancoraggi	Dist. Max. anclajes	Mt.	6													
Distance between anch.	Entreaxe anchrages															
Altezza minima	Altura minima	Mt.	1,55													
Minimum height	Hauteur min.															
Potenza motori	Potencia des motores	kW	4 mot. x 2,2													
Motors power	Puissance des moteurs															
Altezza elemento verticale	Long. Secc. Mastil	Mt.	1,49													
Vertical element height	Hauteur elem. Vertical															
Modulo cremagliera	Modulo cremallera	Modulo	6													
Gear rack module	Module cremaillere															
Peso elemento verticale	Peso elemento verticale	Kg.	49													
Vertical element weight	Poids d'un elem. vert.															
Peso alla base	Peso a la base	Kg.	4401	4251	4101	3951	3801	3651	3501	3351	3201	3051	2901	2751	2601	2451
Weight at the base	Poids a la base															
Voltaggio trifase	Corriente trifasico	V	400 / 220													
Three phase voltage	Voltage triphase															