


EUROSCAF ESP-1500-E

DATOS TÉCNICOS

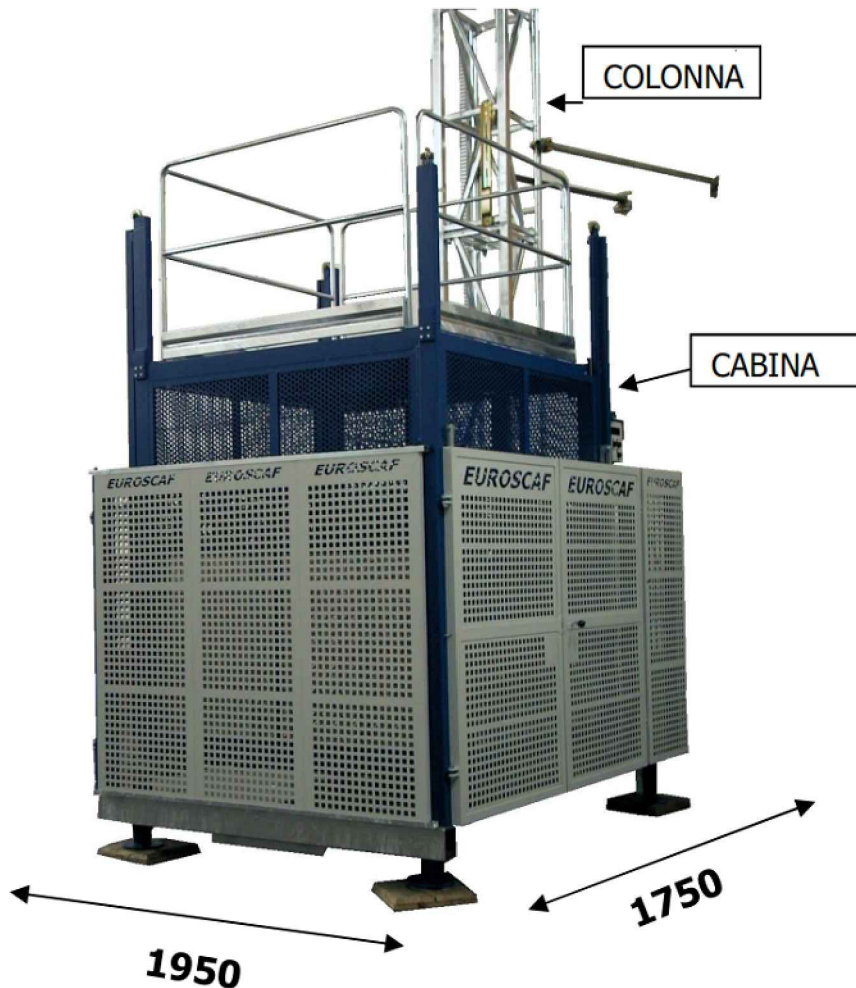

Descripción	U.m.	
Altura máxima	Mt.	150
Ancho útil ascensor	Mt.	1,75
Largo útil ascensor	Mt.	1,95
Capacidad de carga ascensor	Kg.	1500
Peso de la máquina a la base	Kg.	2350
Dimensiones ascensor	Mt.	2,33 x 2,99 x 3,22 h.
Altura max. columna con anclajes cada 6 m.	Mt.	150
Altura módulo columna	Mt.	1,5
Peso módulo columna	Kg.	83
Velocidad de subida y bajada	Mt/min	20
Max. velocidad del viento admitida en el montaje	Mt/sec	12,5
Max. velocidad del viento en servicio con columna anclada	Mt/sec	12,5
Max. velocidad del viento fuera de servicio	Mt/sec	35,8
Fuerza max. aplicable a los utensillos portables	N	1500

Descripción	U.m.	
Potencia motores	kW	5,5 x 2
Potencia max. consumida	kW	11
Intensidad max. al punto de arranque	A	90
Voltaje	V	400
Frecuencia	Hz	50
Mandos en baja tensión	V	48
Tensión para utensillos	V	230
Absorción max.	A	90
Magnetotermicos conectados a la red	A	4x32 curva U o C
Diferencia en la conexión a la red :		
Sensibilidad	A	300
Calibre	A	4x40